FW11160302

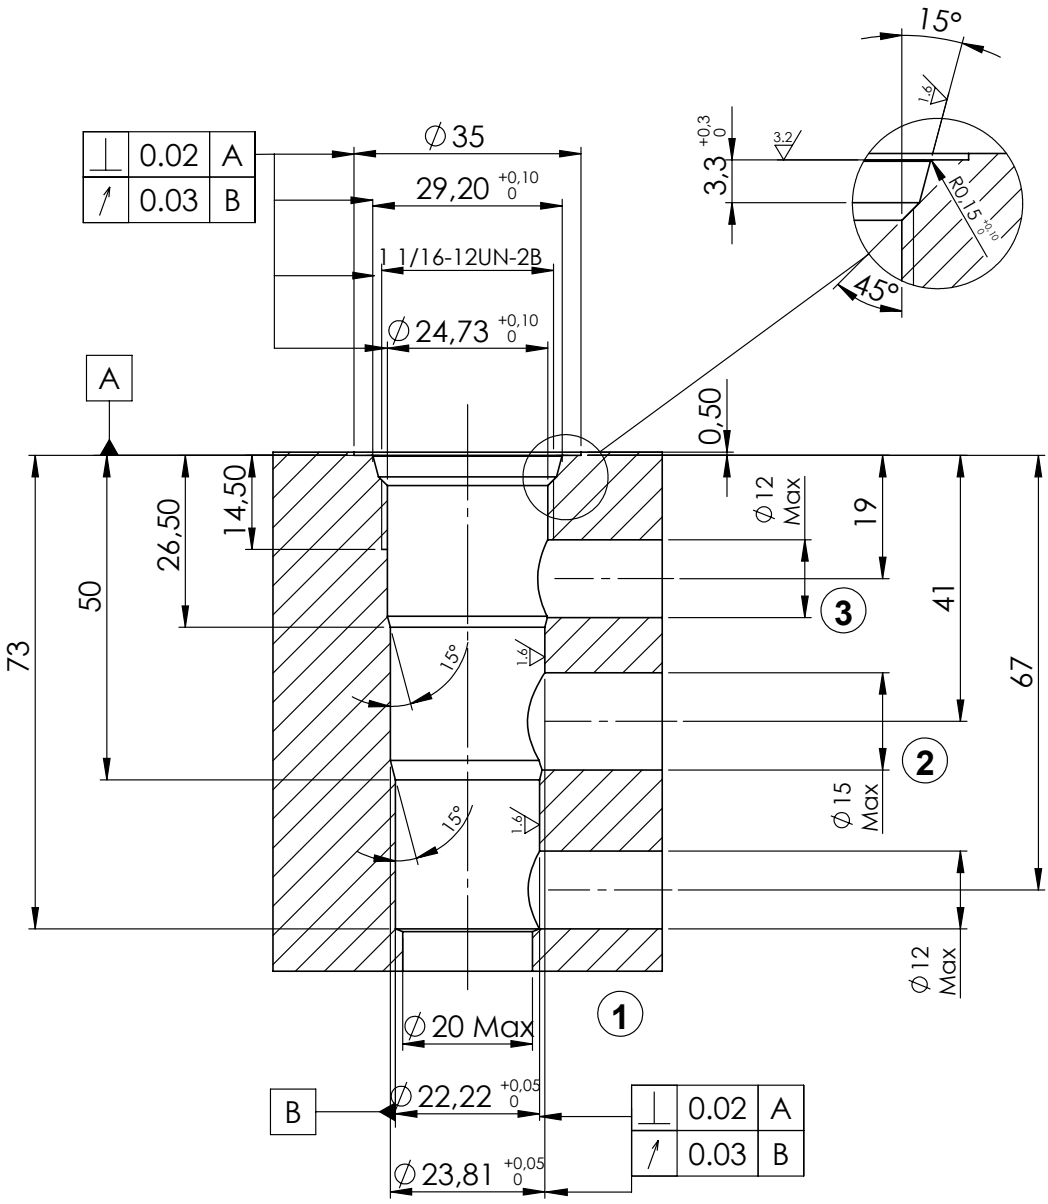
0.02 A
0.03 B
∅35
29,20 +0,10 0
1 1/16-12UN-2B
∅24,73 +0,10 0
A
0,50
15°
1,6
3,2
3,3 +0,3 0
R0,15 +0,10 0
45°
14,50
26,50
50
73
∅12 Max
19
41
67
3
2
1
15°
1,6
∅15 Max
∅12 Max
∅20 Max
B
∅22,22 +0,05 0
∅23,81 +0,05 0
0.02 A
0.03 B