# FW7802100

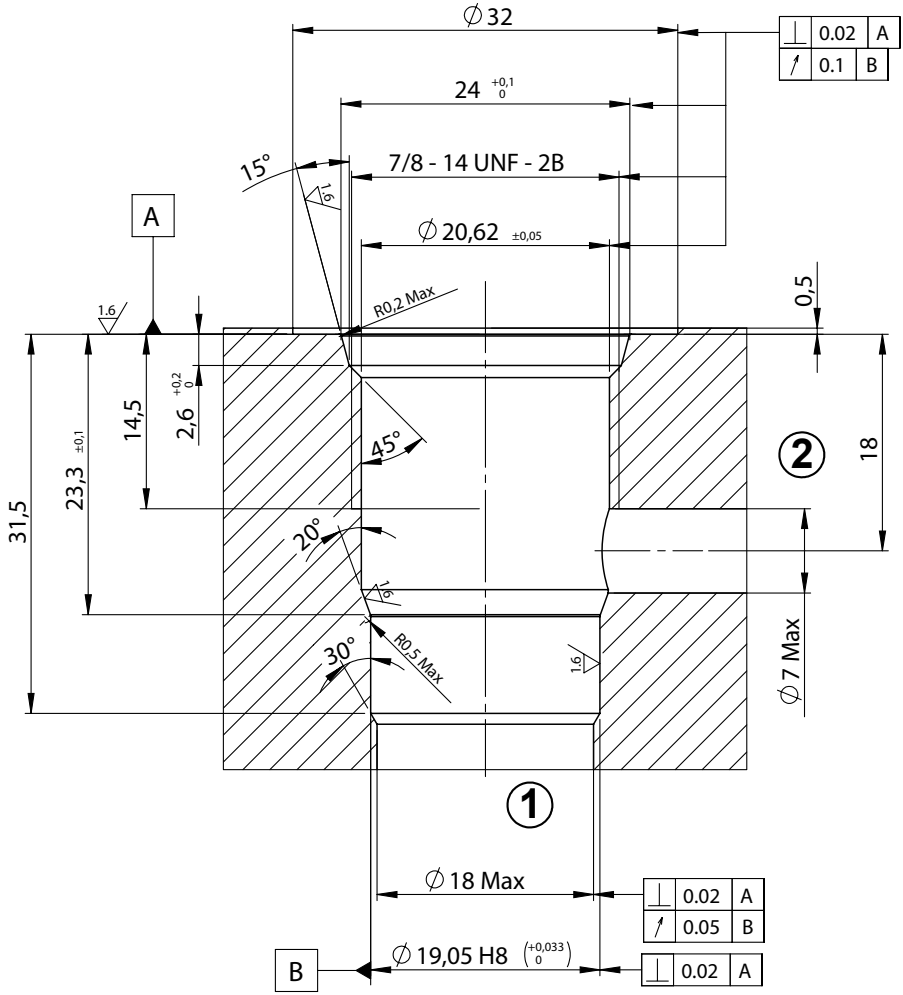
∅ 32
0.02 A
0.1 B
24 +0,1 0
15°
7/8 - 14 UNF - 2B
1.6
A
∅ 20,62 ±0,05
R0,2 Max
0,5
1.6
14,5
2,6 +0,2 0
23,3 ±0,1
31,5
45°
2
18
20°
1.6
30°
R0,5 Max
1.6
∅ 7 Max
1
∅ 18 Max
0.02 A
0.05 B
B
∅ 19,05 H8 (+0,033 0)
0.02 A