FW9160300

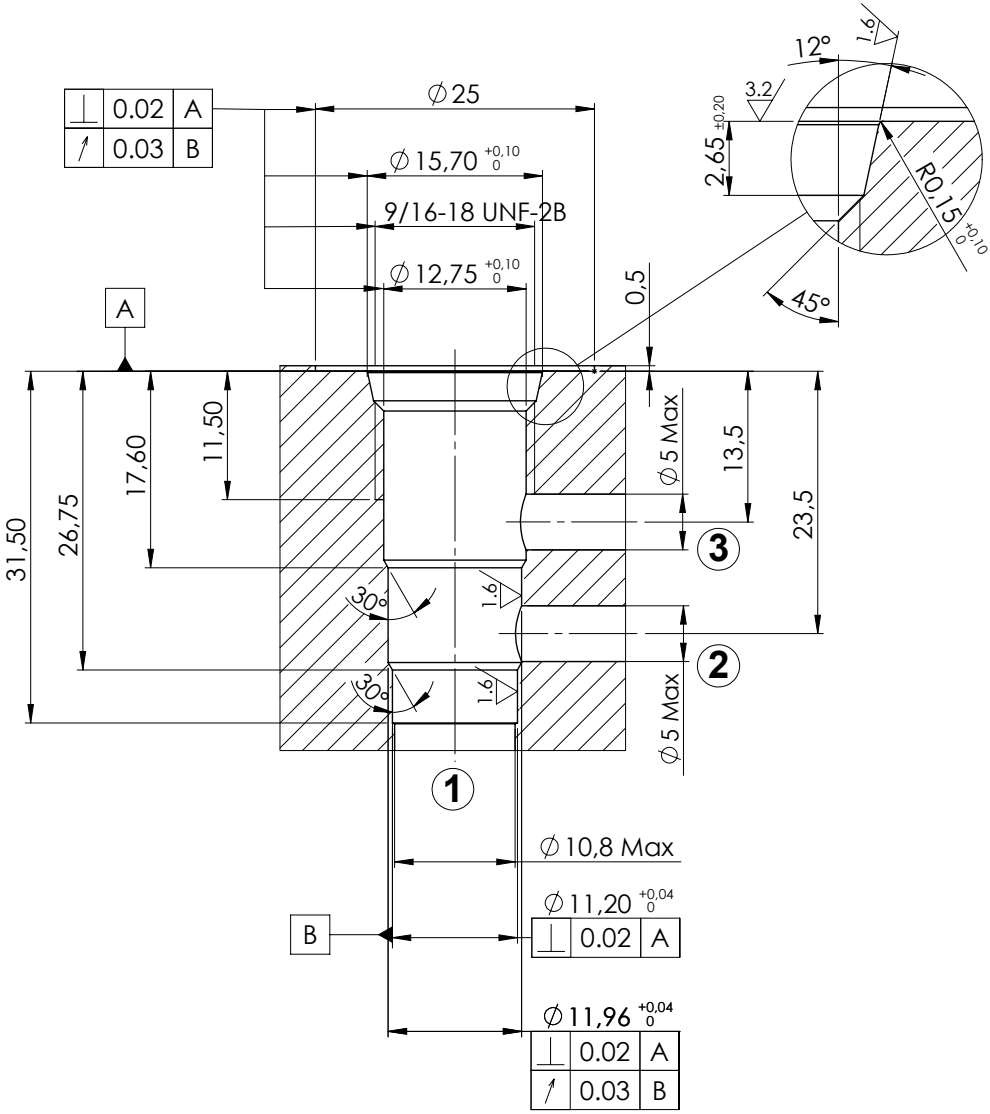
0.02 A
0.03 B
∅25
∅15,70 +0,10 0
9/16-18 UNF-2B
∅12,75 +0,10 0
A
0,5
12°
1.6
3.2
2,65 +0,20
R0,15 +0,10 0
45°
11,50
17,60
26,75
31,50
∅5 Max
13,5
23,5
3
2
1
30°
1.6
∅10,8 Max
∅11,20 +0,04 0
B
0.02 A
∅11,96 +0,04 0
0.02 A
0.03 B