FW11160302

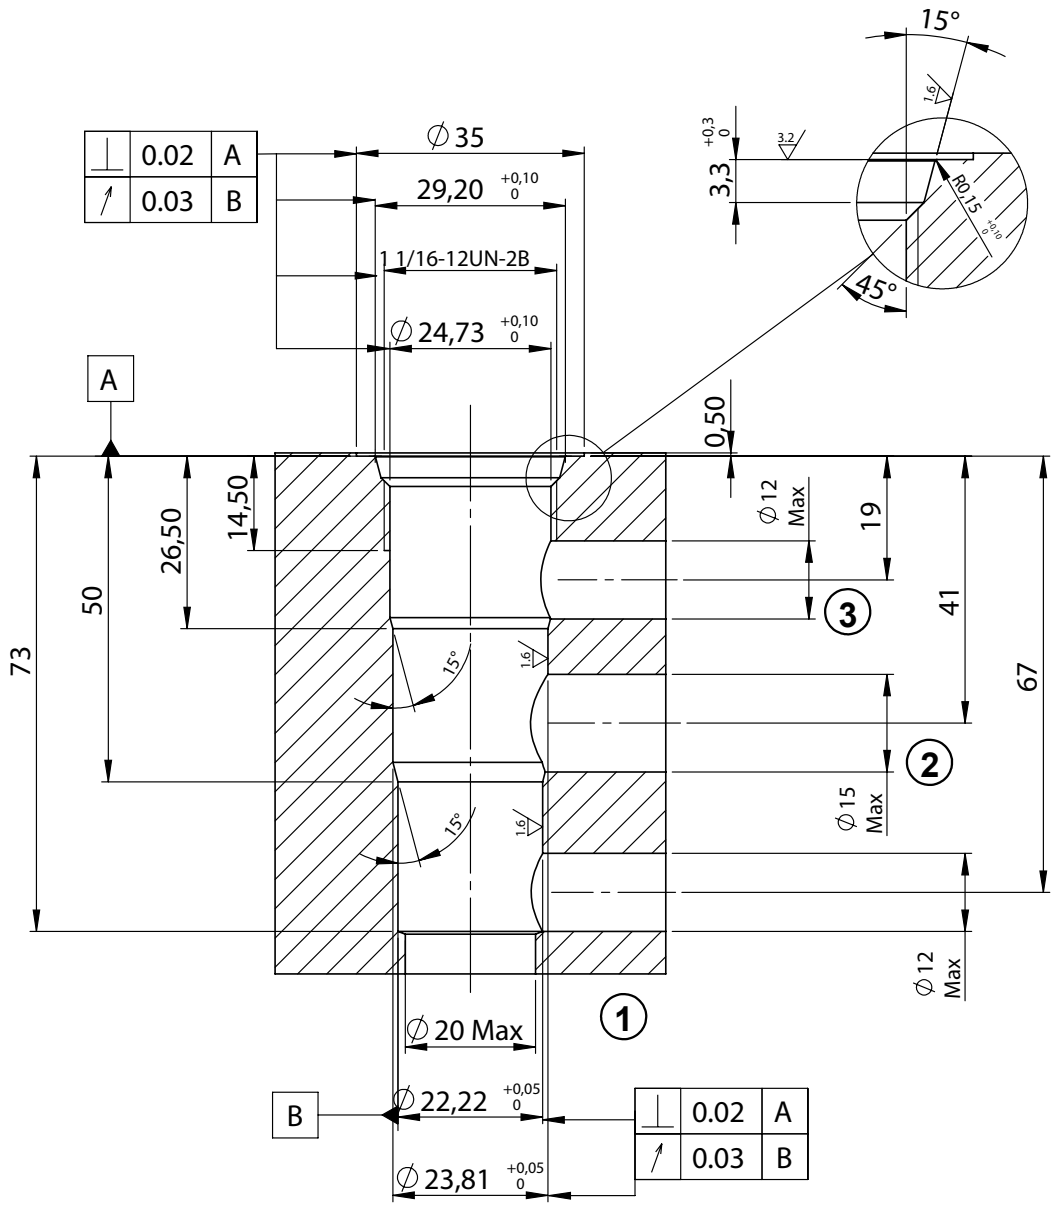
0.02 A
0.03 B
∅ 35
29,20 +0,10 0
1 1/16-12UN-2B
∅ 24,73 +0,10 0
A
0,50
15°
1,6
3,3 +0,3 0
3,2
R0,15 +0,10 0
45°
∅ 12 Max
19
41
67
73
50
26,50
14,50
3
2
1
15°
1,6
∅ 15 Max
∅ 12 Max
∅ 20 Max
B
∅ 22,22 +0,05 0
∅ 23,81 +0,05 0
0.02 A
0.03 B